


ECO PACKING S1308

EMPAQUETADURA DE PTFE EXPANDIDO CON GRAFITO

APLICACIONES Y BENEFICIOS

Altamente versátil, la empaquetadura **S1308** además de ser usada en bombas, válvulas, mezcladores y agitadores. Debido a su alta lubricación, presenta un excelente desempeño para servicios con elevada velocidad periférica y temperatura. Puede ser utilizada, con seguridad, en casi todas las aplicaciones químicas, incluyendo las más agresivas. Debido a su versatilidad, flexibilidad, disipación térmica y mucha más sellabilidad en una empaquetadura, fabricada con un proceso productivo ecológicamente responsable. La empaquetadura **S1308**, bajo consulta, puede ser adquirida en versión S1308N, con alma de caucho, lo que le confiere mayor adaptabilidad a equipos con desalinamiento o fuerte vibración.

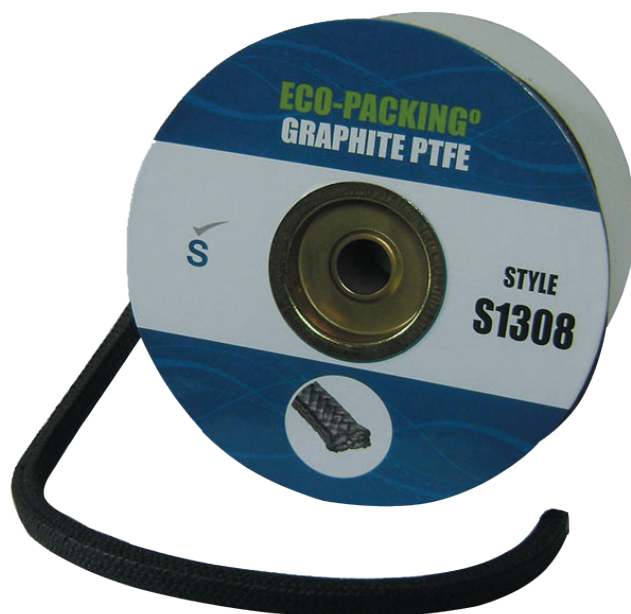

Límites de Trabajo

		VALOR
Temperatura (°C)	Mínimo	- 200°
	Máximo	280 °

		VALOR
Presión (bar)	Válvulas	200
	Rotativos	35
	Alternativos	100

		VALOR
pH	Mínimo	0
	Máximo	14

		VALOR
Velocidad (m/s)	Máximo	25

Soindus Comercial Ltda.

☎ Germán Ebbinghaus N° 2969 Puente Alto - Santiago - Chile

☎ Dr. Amador Neghme N° 03639 Galpón 51

La Pintana - Santiago - Chile

☎ (562) 2567 9613 ✉ ventas@soindus.cl

🌐 www.soindus.cl